

Instructions de remplacement

hp StorageWorks Émetteur-récepteur SFP

Ces instructions s'appliquent à la famille de produits MSA1000. La pièce de rechange désignée peut également s'utiliser avec d'autres produits HP. Reportez-vous à la documentation relative au produit concerné pour obtenir le détail des instructions de remplacement.



Si le produit dans lequel la pièce à remplacer est encore sous garantie HP, la pièce de rechange à laquelle il est fait référence dans ces instructions de remplacement est fournie en vertu des termes et conditions de la garantie limitée de Hewlett-Packard Company pour ce produit. Il est possible de visualiser un exemplaire de cette garantie limitée à l'adresse : <http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/warranty.html>

S'il s'agit d'une pièce de marque de distribution non couverte par la garantie, la pièce de rechange à laquelle il est fait référence dans ces instructions de remplacement est fournie en vertu de la déclaration de garantie limitée HP, qui peut être visualisée à l'adresse : http://customerops.corp.hp.com/1sw/pdm_om/warranty_support/policies/2330100.doc

La pièce de rechange revêt soit la période de garantie limitée de la pièce en cours de remplacement soit une période de quatre-vingt dix jours à compter de l'installation de la pièce de rechange, la plus longue des deux périodes.

Les informations contenues dans ces instructions de remplacement pourront faire l'objet de modifications sans préavis. La seule garantie pour cette pièce de rechange est telle que stipulée ci-dessus. Rien de ce qui a pu être exposé dans ces instructions de remplacement ne sera interprété comme constituant une garantie supplémentaire. Les informations contenues dans ces instructions de remplacement sont fournies « EN L'ÉTAT », et HP ne pourra être tenu pour responsable des erreurs ou omissions d'ordre technique ou rédactionnel qui pourraient subsister dans le présent document.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Veuillez noter que ce document est protégé par la loi fédérale en vigueur sur la propriété intellectuelle. Aucune partie de ce document ne pourra être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'approbation écrite préalable de Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Imprimé aux États-Unis.

Émetteur-récepteur SFP Instructions de remplacement
première édition (avril 2004)
Référence : 360173-051



360173-051

À propos de ce document

Ce document décrit les procédures de remplacement d'un émetteur-récepteur SFP défectueux dans les systèmes de stockage HP StorageWorks Modular Smart Array (MSA).

Vérification de la panne du composant

Avant de remplacer l'émetteur-récepteur SFP, vérifiez la panne du composant à l'aide des méthodes suivantes.

- Vérifiez si l'un des messages d'erreur figurant dans le Tableau 1 s'affiche sur l'écran LCD.
- Si les deux voyants 1G et 2G sur la carte Fibre Channel sont éteints, l'émetteur-récepteur risque d'être en panne.

Tableau 1 : Messages d'erreur de l'écran LCD

N°	Message
515	FIBRE DEVICE HARDWARE FAILURE
516	FIBRE SUBSYSTEM LINK FAILURE

Avant de commencer

Lisez les précautions et informations suivantes avant de commencer les procédures de retrait et de remplacement.



Attention : vérifiez que la pièce de rechange est disponible avant de retirer le composant défectueux.



Attention : les pièces sont susceptibles d'être endommagées par l'électricité statique. Veillez à utiliser une protection antistatique appropriée. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec le système.



Attention : il est important de suivre les instructions indiquées ci-après lors du remplacement de composants dans le module MSA. Si cette opération n'est pas effectuée correctement, des données peuvent être perdues ou l'équipement endommagé.



AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d'exposition aux rayons laser ou de dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :

- N'ouvrez aucun panneau et n'exécutez aucun contrôle, réglage ou procédure sur le périphérique laser autres que ceux qui sont décrits dans le présent document.
- Ne fixez pas le faisceau laser du regard lorsque les panneaux sont ouverts.

Remarque : avant de retirer l'émetteur-récepteur SFP, il est important d'arrêter tout accès système (comme par exemple : applications, E/S système ou chemin(s) de fichier de périphérique brut) vers le périphérique.


Étape 1 : retrait de l'émetteur-récepteur SFP



AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d'exposition aux rayons laser ou de dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :

- N'ouvrez aucun panneau et n'exécutez aucun contrôle, réglage ou procédure sur le périphérique laser autres que ceux qui sont décrits dans le présent document.
- Ne fixez pas le faisceau laser du regard lorsque les panneaux sont ouverts.

1. Appuyez sur l'agrafe de dégagement sur le bas du connecteur du câble ❶ pour retirer le câble Fibre Channel de l'arrière de l'émetteur-récepteur défectueux.
2. Retirez l'émetteur-récepteur hors du périphérique en tirant sur la patte en plastique ❷.

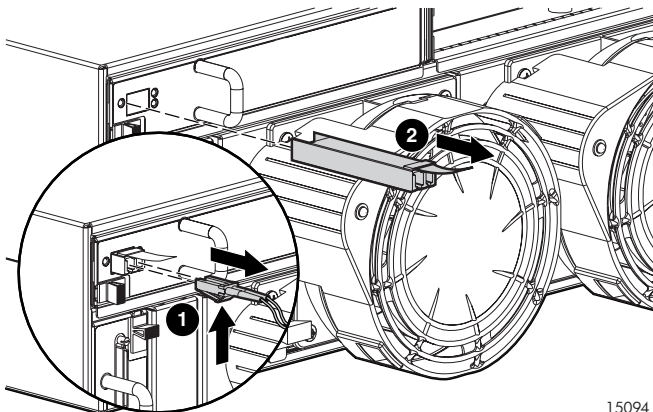

15094

Figure 1 : Retrait de l'émetteur-récepteur SFP



Attention : le fait de toucher l'extrémité d'un câble Fibre risque d'endommager le câble. Lorsqu'un câble Fibre n'est pas branché, remplacez les caches de protection sur les extrémités du câble.

Étape 2 : installation de l'émetteur-récepteur SFP

Insérez le nouvel émetteur-récepteur SFP dans le composant du contrôleur et remplacez le câble Fibre Channel.



Attention : pour réduire le risque de dégâts matériels, veillez à ne pas forcer en insérant l'émetteur-récepteur.

L'installation est terminée.

Vérification du remplacement

Une fois l'émetteur-récepteur SFP remplacé :

- Aucun nouveau message d'erreur ne devrait apparaître sur l'écran LCD. Le voyant peut rester allumé si des messages du journal d'erreurs n'ont pas été consultés. Veillez à supprimer tous les messages d'erreur auxquels vous avez répondu.
- Les deux voyants 1G et 2G sur la carte Fibre Channel doivent être allumés.

Retourner le composant défectueux

Veillez vous conformer aux instructions contenues dans l'emballage du nouveau composant pour retourner le produit défectueux.

Informations complémentaires

Pour obtenir des informations complémentaires, reportez-vous au site Web des documents techniques MSA à l'adresse <http://www.hp.com/go/msa1000>.